



LITHIUM SECURE®

EXPERT LITHIUM DEPUIS 2012

COUVERTURES ET SACS ANTI FEU



WWW.LITHIUMSECURE.COM

**LITHIUM SECURE**

COUVERTURES ANTI FEU

BATTERIES LITHIUM

 LITHIUM SECURE	2 ROUES		TRANSPALETTES		VOITURES CHARIOTS ELEVATEURS	
					 	
DIMENSIONS	3,5 x 2 m		5 x 5 m		8 X 6 m	
	NIVEAU RÉSISTANCE		NIVEAU RÉSISTANCE		NIVEAU RÉSISTANCE	
	1	2	1	2	1	2
POIDS	5 kg	7 kg	16 Kg	21 kg	30 kg	40 kg

 LITHIUM SECURE		COUVERTURE NIVEAU 1	COUVERTURE NIVEAU 2
			
	Résistance jusqu'à	600°C	1000°C
	Point de fusion	1000°C	1600°C
	Épaisseur	0.43, Mm ± 5%	0.6, Mm ± 5%
	Matériaux	Fibre de verre et silicone	Silica et silicone
	Usages	Unique	Multiple
	CERTIFICATIONS		LABORATOIRE SGS  EN-13501-1
	EXPERTS TECHNIQUES & TESTS		 

**LITHIUM SECURE**WWW.LITHIUMSECURE.COM

NOUS CONTACTER:





LITHIUM SECURE

**CATALOGUE
PRODUITS**

SACS ANTI FEU

Batterie Vélo M

DIMENSION : 41 X 13 X 12 CM

Batterie Vélo L

DIMENSION : 49 X 15 X 15 CM



3 700974 801906



3 700974 801913



DIM PACKAGING: 20 X 20 X 5 CM

CONDITIONNEMENT: 24 PCS / CARTON

Batterie Scooter XL

DIMENSION : 22 X 19 X 30 CM



3 700974 801920



DIM PACKAGING: N.R

CONDITIONNEMENT: N.R

House anti feu trottinette

DIMENSION : 115 CM X 20 CM X 54 CM



3 700974 801951



SPECS:



COUCHE 1:
Caoutchouc de silicone
haute résistance au feu

COUCHE 2:
Toile Fibre de verre

COUCHE 3:
Tissu non tissé ignifugé

COUCHE 4:
Toile Fibre de verre



- RÉSISTANCE AU FEU 550° - 1000° EN PIC
- USAGE UNIQUE

- Warnings et consignes d'utilisation imprimés sur le sac
- Ouverture latérale pour le chargement de la batterie
- Fibre de verre et silicone
- Poignée supérieure + Sangle épaule pour le transport

SGS

comex

VALABRE

IMT Mines Aïès
École Mines-Télécom



LITHIUM SECURE

WWW.LITHIUMSECURE.COM

NOUS CONTACTER:






LITHIUM SECURE

CATALOGUE
PRODUITS

SUPPORTS INDOOR



SUPPORTS INDOOR / OUTDOOR

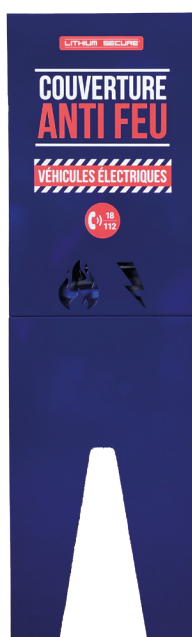

LITHIUM SECURE

WWW.LITHIUMSECURE.COM

NOUS CONTACTER:

